


Kankaiden koostumuslyhenteiden selitykset

CA	=	asetaatti
CLF	=	klorokuitu
CMD	=	modaali
CO	=	puuvilla
CUP	=	kupro
CV	=	viskoosi
HA	=	hamppu
JU	=	juti
LI	=	pellava
MAC	=	modakryyli
PA	=	polyamidi
PAN	=	akryyli
PE	=	polyeteeni
PES	=	polyesteri
PP	=	polyuretaani
SE	=	silkki
WM	=	mohair
WO	=	villa

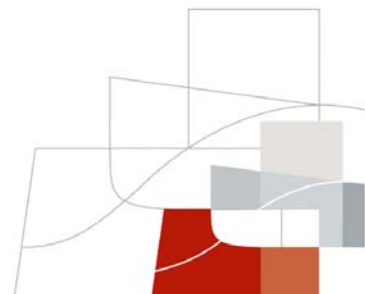

Lundia®

aina erilainen


ARABESQUE

leveys	150 cm
koostumus	80 % WO, 20 % PA
paino	680 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 50.000
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kemiallinen pesu
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

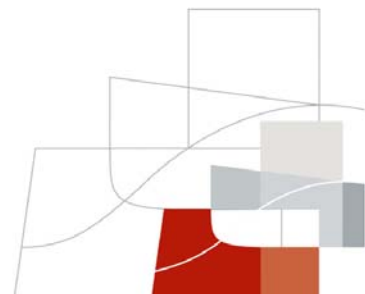


ATLANTIS

leveys	138 cm
koostumus	74 % CO, 20 % CV, 6 % LI
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 40.000 kierrosta
pilling	3
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 4 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

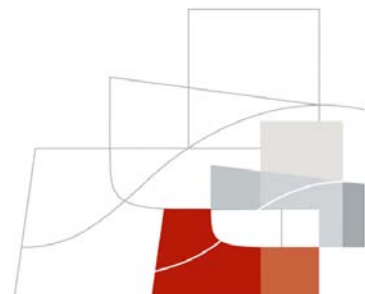


BORIS

leveys	145 cm
koostumus	100 % PES
paino	580 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale: 40.000 kierrosta
värin valonkesto	ISO 105 : 5
värin hankauksenkesto	ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	C = vesipesu enintään 30°C, erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty, silitys enintään 110° C, kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

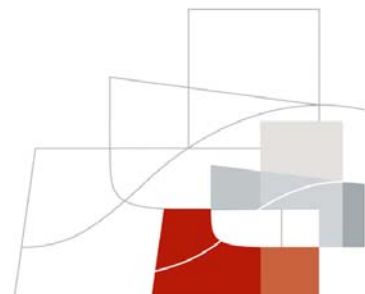


BUKETT-UNI

leveys	140 cm
koostumus	32%PAN,28%PES,20%LI, 20%CV
paino	800 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 26.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 5 - 6
värin hankauksenkesto	ISO 105 : kuiva 5
	ISO 105 : märkä 4 - 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C" vesipesu pesulämpötila enintään 30° e erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty, silitys enintään 110°, kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty
viimeistely	
tullinimike	58013600

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

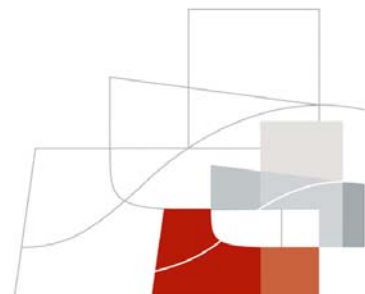


BUKETT kukka

leveys	140 cm
koostumus	43%PAN, 20%LI, 20%CV, 17%PES
paino	1150 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 26.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 5 - 6
värin hankauksenkesto	ISO 105 : kuiva 5
	ISO 105 : märkä 4 . 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C", vesipesu pesulämpötila enintään 30° erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

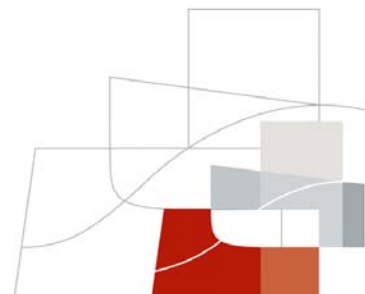


CALEIDO

leveys	140 cm
koostumus	63 % CO, 37 %LI
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 40 m
hankauksenkesto	Martindale 34.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 4 -5 ISO 105 : kuiva 4 - 5 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C", vesipesu pesulämpötila enintään 30° erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 150° kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty Ei linkousta
viimeistely	
tullinimike	52121110

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

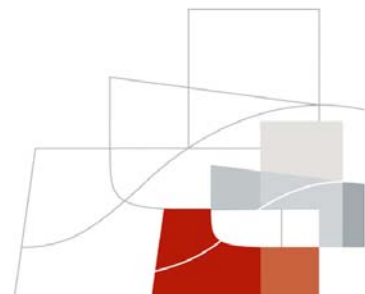


CAMEL

leveys	140 cm
koostumus	65 % WO, 15% WP, 20% PA
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 105.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 4 -5 ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52121110

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

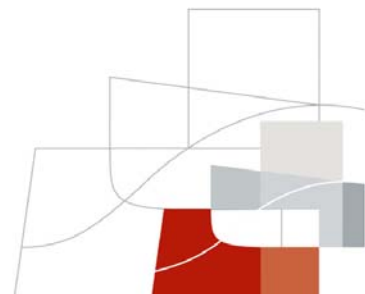


CARLOS

leveys	140 cm
koostumus	45 % CO, 35 % PES, 20% PA
paino	561 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 40.000 kierrosta
pilling	4-5
värin valonkesto	ISO 105 : 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C", vesipesu pesulämpötila enintään 40° kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu
tullinimike	55143900

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

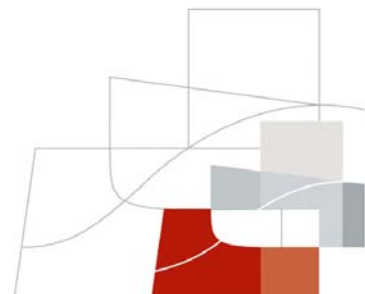


CONNORS

leveys	140 cm
koostumus	64%PP, 18%CO, 9%CV, 9%PES
paino	n. 825 g/m \pm 2 %
pakkapituus	n. 30 m
hankauksenkesto	Martindale 50.000 kierrosta
värin valonkesto	ISO 105 : 5 – 6
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	vesipesu lämpötila enintään 30° C erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty, silitys kielletty, kemiallinen pesu kielletty, rumpukuivaus kielletty
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

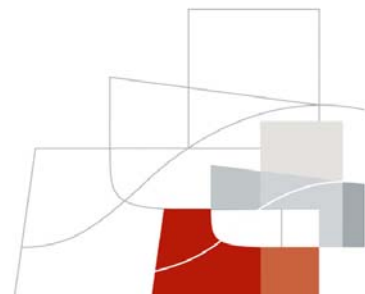

Lundia®

aina erilainen


CROSS

leveys	150 cm
koostumus	92 % WO, 8 % PA
paino	665 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 50.000
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kemiallinen pesu
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

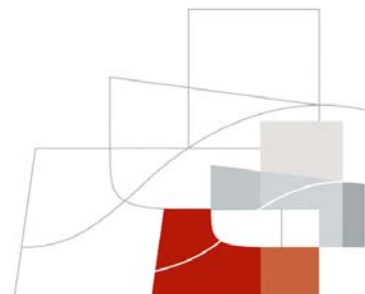


DAKAR yksivärinen

leveys	138/140 cm
koostumus	60 % CO, 39 % CV, 1 % LI
paino	870 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 25.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 4 - 5 ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

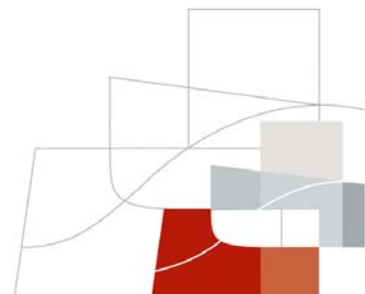


DAKAR kukka

leveys	138/140 cm
koostumus	67 % CV, 32 % CO, 1% LI
paino	840 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 25.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : kuiva 4 - 5 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silytys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	55162200

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

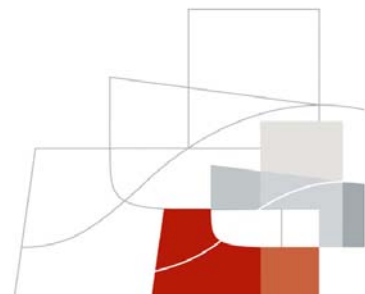


DAKAR raita

leveys	138/140 cm
koostumus	51 % CO, 48 % CV, 1% LI
paino	855 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 25.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 3 - 4 ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

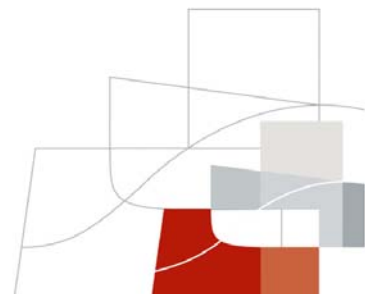


ELEGANCE

leveys	142 cm
koostumus	84 % CO, 14 % CV, 4 % LI
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 42.000 kierrosta
pilling	3
värin valonkesto	ISO 105 : 4 - 5 ISO 105 : kuiva 4 - 5 ISO 105 : märkä 4 - 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C", vesipesu pesulämpötila enintään 40° erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu,
viimeistely	
tullinimike	52114990

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

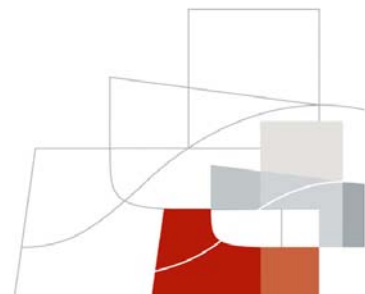


ELLA

leveys	140 cm
koostumus	64 % CO, 17 % CV, 14 % PAN, 5 % LI
paino	678 g/m
pakkapituus	n. 40 m
hankauksenkesto	Martindale 29.000 kierrosta
pilling	3
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 4 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty Silitys enintään 110° Kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

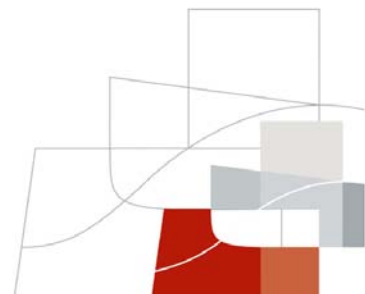

EVITA

leveys	138 cm
koostumus	47%CV, 37%PES, 16%CO
paino	467 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 10.000 kierrosta
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C", vesipesu pesulämpötila enintään 30°C erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty, silytys enintään 110°C, kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty

viimeistely
tullinimike


HUOM.

Vain tyynyjen verhoiluun!

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

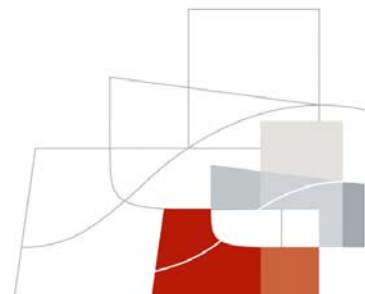


FELT

leveys	150 cm
koostumus	100 % WO
paino	850 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 35.000
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kemiallinen pesu
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

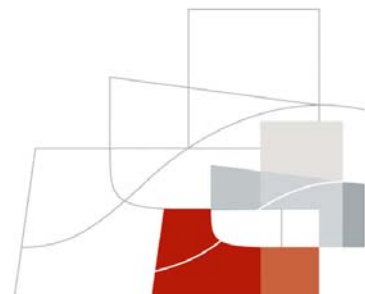


GREENS

leveys	140 cm
koostumus	54 % CO, 43 % CV, 3 % PA
paino	1080 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale >50.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114300

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

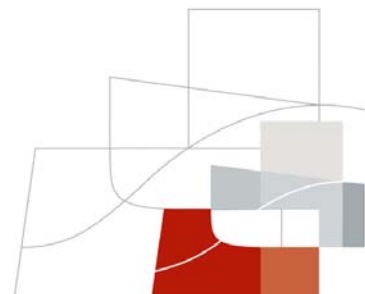


HENRIK

leveys	140 cm \pm 1 cm
koostumus	64%PES, 36%CO
paino	1000 g/m \pm 2 %
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 30.000 kierrosta
pilling	4 – 5
värin valonkesto	ISO 105: 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	(E) vesipesu pesulämpötila enintään 30°C erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty, silitys enintään 150°C, kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty
viimeistely	
tullinimike	55143300

Maahantuoja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

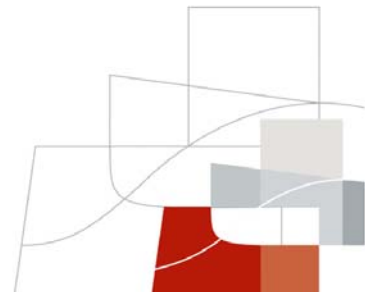


HERCULES

leveys	140 cm
koostumus	100 % PES
paino	680 g/m
pakkapituus	n. 40 m
hankauksenkesto	Martindale 40.000 kierrosta
pilling	4 – 5
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	”C”, vesipesu pesulämpötila enintään 30° erittäin varovainen ohjelma, Kloorivalkaisu kielletty Silitys enintään 110° Kemiallinen erikoispesu,
viimeistely	
tullinimike	54079300

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

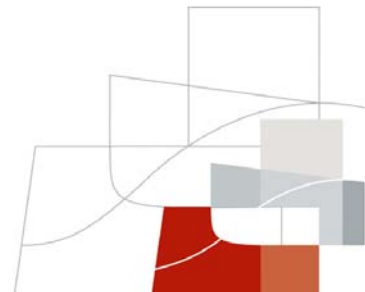


JACK

leveys	140 cm
koostumus	80 % CO, 8 % CV, 7 % PES, 5 % LI
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 19.000 kierrosta
pilling	3
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 4-5 ISO 105 : märkä 3-4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

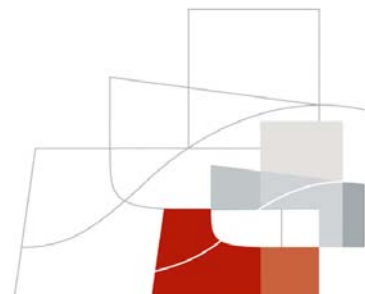


JENNIFER

leveys	140 cm
koostumus	75 % CO, 10 % CV, 8 % PES, 7% LI
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 28.000 kierrosta
pilling	3
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 4-5 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

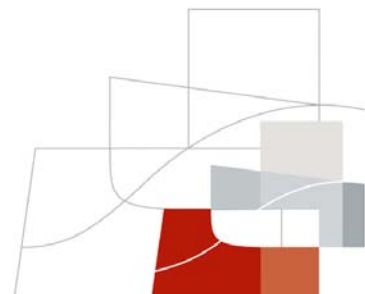


JENNY

leveys	140 cm
koostumus	75 % CO, 10 % CV, 8 % PES, 7% LI
paino	546 g/m
pakkapituus	n. 40 m
hankauksenkesto	Martindale 29.000 kierrosta
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 4-5 ISO 105 : märkä 4-5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty Silitys enintään 110° Kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely	
tullinimike	52114100

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

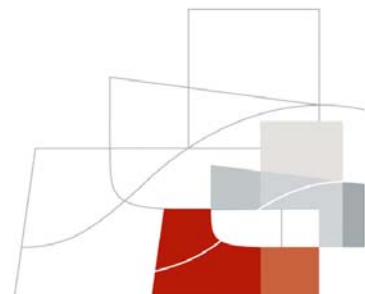

Lundia®

aina erilainen


METROPOLIS

leveys	150 cm
koostumus	85 % WO, 15 % PA
paino	510 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 50.000
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kemiallinen pesu
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

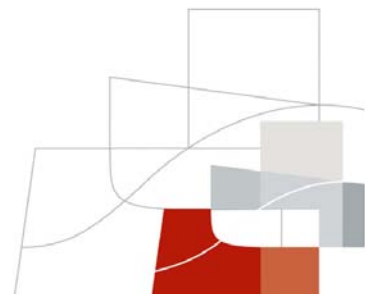


MORFEO

leveys	138/140 cm
koostumus	41 % WO, 34 % CO, 16 % PA, 8 % PAN, 1 % PES
paino	820 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 32.000 kierrosta
pilling	4
värin valonkesto	ISO 105 : 4 - 5
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silytys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely tullinimike	51122000

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

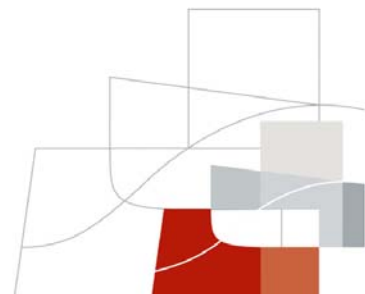


ORSETTO

leveys	140 cm
koostumus	80 % WO, 20 % PES
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 100.000 kierrosta
värin valonkesto	ISO 105 : 4 - 5 ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 4
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kloorivalkaisu kielletty silitys enintään 110° kemiallinen erikoispesu, Vesipesu kielletty
viimeistely tullinimike	51122000

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

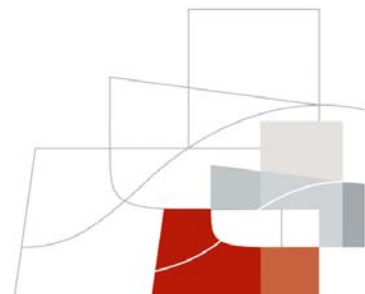


PASHA

leveys	140 cm
koostumus	86 % PES, 14 % CO
paino	700 g/m
pakkapituus	n. 50 m
hankauksenkesto	Martindale 40.000 kierrosta
pilling	4 - 5
värin valonkesto	ISO 105 : 5 ISO 105 : kuiva 5 ISO 105 : märkä 5
syttyvyysluokka	SL 2
hoito-ohjeet	"C", vesipesu pesulämpötila enintään 30° erittäin varovainen ohjelma, Kloorivalkaisu kielletty Silitys enintään 110° Kemiallinen erikoispesu,
viimeistely	
tullinimike	52121590

Maahantuojaja:

Oy S.W.Lauritzon & Co Ab
Teerisuonkuja 6
00700 Helsinki

Puhelin (09) 777 1800
asiakaspalvelu@lauritzon.fi

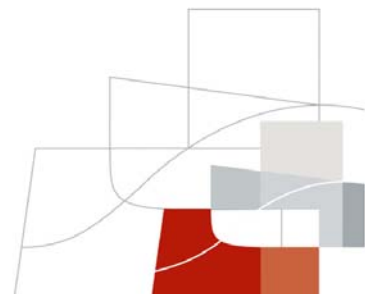


PAVONE

leveys	140 cm	
koostumus	52%PAN,28%PES,10%LI,10%CV	
paino	900 g/m	
pakkapituus	n. 35 m	
hankauksenkesto	Martindale	26.000
värin valonkesto	ISO 105 :	5-6
värin hankauksenkesto	ISO 105 : kuiva	5
	ISO 105 : märkä	4-5
syttyvyysluokka	SL 2	
hoito-ohjeet	"C" vesipesu pesulämpötila enintään 30°C erittäin varovainen ohjelma, kloorivalkaisu kielletty, silitys enintään 110°C, kemiallinen erikoispesu, rumpukuivaus kielletty	
viimeistely		
tullinimike		

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

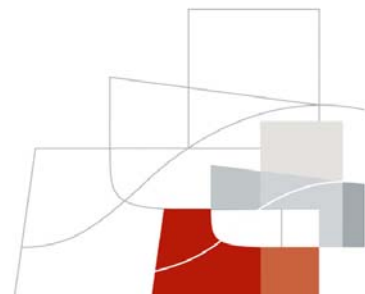

Lundia®

aina erilainen


SUSHI

leveys	150 cm
koostumus	85 % WO, 15 % PA
paino	940 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale >50.000
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kemiallinen pesu
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

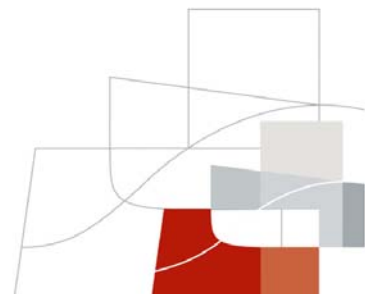

Lundia®

aina erilainen

WOTON

leveys	150 cm
koostumus	85 % WO, 15 % PA
paino	530 g/m
pakkapituus	n. 35 m
hankauksenkesto	Martindale 50.000
syttyvyysluokka	SL 1
hoito-ohjeet	Kemiallinen pesu
viimeistely	
tullinimike	

Maahantuojaja:

OY ORIENT-OCCIDENT Ltd
Ruukinkuja 2
02330 ESPOO

Puhelin (09) 260 660
info@orientoccident.fi

